

RUFLEX® - Sprzęgło przeciążeniowe


Dla nowoczesnych zespołów napędowych



RUFLEX® max. (wykonanie 015)




- RUFLEX® do montażu z szerokimi elementami napędowymi
- Np. podwójnymi lub potrójnymi kołami łańcuchowymi
- Możliwość łatwego dostosowania do wymiarów elementów napędowych użytkownika
- Możliwość dostawy razem z kołami łańcuchowymi
- Inne rozmiary RUFLEX max. na życzenie
- W zamówieniu prosimy o podanie wymiaru "b"

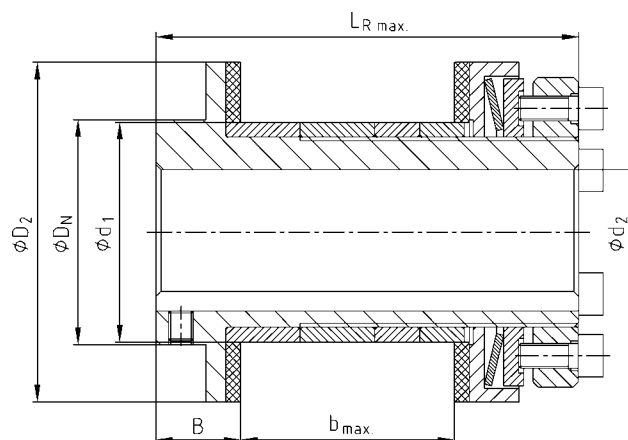

RUFLEX® rozmiar	max. obroty [min ⁻¹]	momenty obr. [Nm]			wymiar [mm]							
					otwór d_2		D_2	D_N	B	b_{\max}	d_1 ¹⁾	$L_{R \max}$
		1TF	2TF	3TF	otwór wst.	max.						
1	5600	20-75	40-150	130-200	-	25	68	45	17	43	44	76
2	4300	25-140	50-280	250-400	-	35	88	58	19	54	58	90
3	3300	50-300	100-600	550-800	-	45	115	75	21	62	72	108

1) dla wymiaru d_1 - pasowanie F8

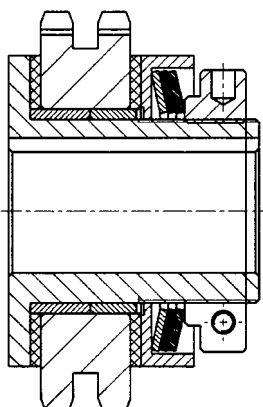

- RUFLEX® max. z kołem łańcuchowym
- możliwość dostawy jako kompletnego zespołu z wstępnie nastawionym momentem

Sposób zamawiania:

RUFLEX® max.	1	2 TF	35	Ø 20
typ sprzęgła	rozmiar	liczba sprzężyn	szerokość części napędowej "b"	otwór gotowy

RUFLEX
SYNTEX
KTR-SI